

特殊用途 プラグ

⚠ やむを得ず一時的にインターロック機能を中断させたり、遠隔操作の必要がある場合等にご使用頂けます。インターロックプラグは、作業者の安全を確保することが目的の商品です。ご使用に際しては運用上の用途を明確にし、動作速度・動作範囲・出力の制限等の対策を講じ安全管理の徹底をお願いします。




RSPT - 11M


仕様・定格

定 格	250V, 15A(Min24V, 5mA)
質 量	260g
把手取付	ボルトナット
配線端子	半田付け

● RSPT - 11M

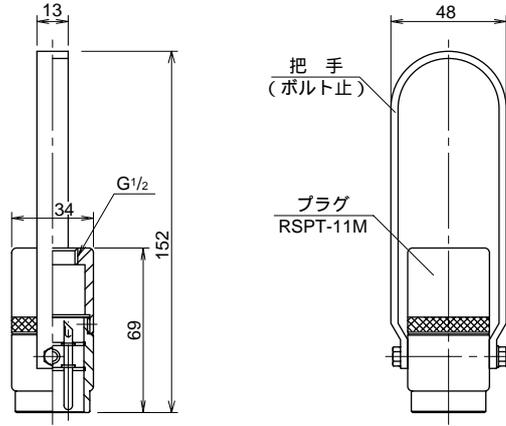

参考回路図



SPT - 11F は、別売です。操作機器についてはお問い合わせ下さい。

インターロックプラグに参考回路図のような操作機器を接続することにより、遠隔操作出来る製品です。




RSPT - 22 - G


仕様・定格

定 格	250V, 15A(Min24V, 5mA)
質 量	240g
配線端子	ソケット : 4-M4 プラグ : 半田付け


● RSPT - 22 - G

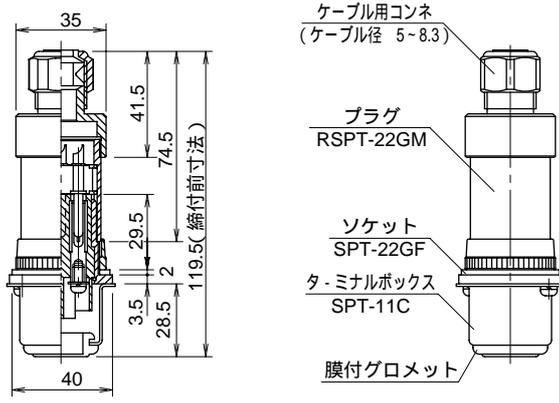


取付穴



配線回路図



プラグを下から見た図 ソケットを上から見た図



RSPT - 11M 同様に遠隔操作が出来る 2 回路対応の製品です。




SPT - 11GM Y

仕様・定格

定 格	250V, 15A(Min24V, 5mA)
質 量	85g
把手取付	ボルトナット

● SPT - 11GM Y

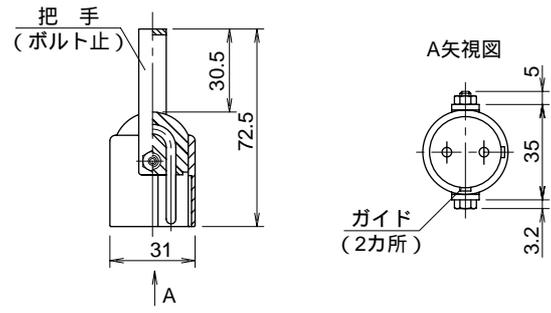

プラグ塗装色が黄色なので標準品(オレンジ)との識別ができます。ガイドを設け嵌合位置を特定しておりますので、SPT - 22 - G との併用により 2 回路のうち 1 回路だけを通电させる等の使用が可能です。